



inklusive

Mechanische 3fach-Verriegelung



Trendfarben

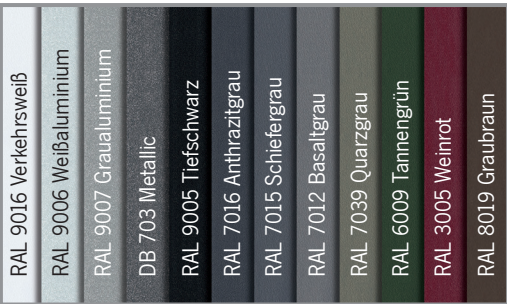

optional

RC2-Sicherheitsausstattung



Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgeführt werden (geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim, ift). (verlängerte Lieferzeiten)



Fingerprints Scanner/smart home
ekey dLine Fingerprints Scanner für höchsten Komfort an Ihrer „smarten“ Haustür. Verschiedene Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden (Komfort-Paket 1). (verlängerte Lieferzeiten)



Die Modelle Aller und Donau können Sie ohne oder mit Glasrahmen (Alunoxrahmen in Edelstahloptik) bestellen
Aller/Donau - 1 KK G03 (ohne Alunoxrahmen)
Aller/Donau - 1 AK G03 (Alunoxrahmen nur außen)
Aller/Donau - 1 KA G03 (Alunoxrahmen nur innen)
Aller/Donau - 1 AA G03 (Alunoxrahmen beidseitig)

(kurze Lieferzeiten)

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS | 4 DB 703 Metallic FS | 7 RAL 9007 Graualuminium FS | 10 RAL 7012 Basaltgrau FS |
| 2 RAL 8019 Graubraun FS | 5 RAL 9005 Tiefschwarz FS | 8 RAL 9006 Weißaluminium FS | 11 RAL 7015 Schiefergrau FS |
| 3 RAL 3005 Weinrot FS | 6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS | 9 RAL 6009 Tannengrün FS | 12 RAL 7039 Quarzgrau FS |

Mehr Einbruchschutz - Sicherheit zuhause!



noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffhemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet.

K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft. Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de



Klimaschutz beginnt vor der Haustür! noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte in der Region. Dabei werden Artenschutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Beratung · Verkauf · Montage · Service



Breher Fenster + Türen GmbH & Co. KG
Riedis 9 · 87466 Oy-Mittelberg
Tel.: 08376 97526 · Fax: 08376 97527
www.breher-fenster-haustueren.de
info@breher-fenster-haustueren.de



Für jedes Haus die richtige Tür! Stilvoll. Hochwertig. Sicher.



Fotos: noblesse GmbH | shutterstock | unsplash | pixabay



top Preise

kurze Lieferzeiten

made in Germany

RC2-Sicherheit und smart home Ausstattung optional

Aktion gültig bis 31.12.2025

Aktion gut & schnell



Aluminium-Innendrücker
Art.Nr. 03 348 010
(Profilsystem Porthos)



Die Aufsatzbänder sind 3-dimensional einstellbar.
(Profilsystem Porthos)



Edelstahl-Innendrücker
Art.Nr. 03 338 010
(Profilsystem Athos)



Rollenbänder
Edelstahloptik eloxiert, ohne Dichtungsunterbrechung montiert
(Profilsystem Athos)



Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen
Art.Nr. 03 040 011/S ...



inklusive: Länge 400, 600, 800 mm
optional: Länge 1000 - 1800 mm
Edelstahl-Knopf auf ovaler Rosette (feststehend)
Art.Nr. 03 770 010

Für jedes Haus die richtige Tür.



Modell Neckar G2993
Seitenteile sind für alle Modelle gegen Mehrpreis lieferbar.

kurze Lieferzeiten und top Preis-Leistung



Abbildung mit Sonderausstattung: Griff zzgl. Mehrpreis und längere Lieferzeit

Uo 1,08 / 1,15 *

Aller - 1 KK G03
RAL 9005
Griff 03 040 011/S1400
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Uo 1,03 / 1,09 *

Elbe
RAL 6009
Griff 03 040 011/S800



Uo 1,08 / 1,15 *

Lahn - 1 KK
RAL 9006
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert



Uo 1,08 / 1,15 *

Ems - 1 KK
RAL 7016
Drücker 03 348 010
Glas vollflächig mattiert



Uo 1,12 / 1,18 *

Neckar - G2993
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Kurze Lieferzeit und gute Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionshaustüren haben bemerkenswert kurze Lieferzeiten. Sie werden in der Südpfalz hergestellt. Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre Erfahrung in der Haustürbranche.



QNG-READY zertifiziert für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeichnung, die die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte bestätigt. Die Prüfung wird von der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ anerkannt.



Jetzt in bleibende Werte investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie sofort mit der Sicherheit und Langlebigkeit einer Qualitätshaustür steigern. Und das Beste daran: An dieser Investition mit top Preis-Leistung können Sie sich jeden Tag erfreuen.

Grundausstattung Profilsystem

Porthos

Bautiefe 75 mm
Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)
Profilsystem Porthos FB flächenbündig
Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011 / S ...
Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert Art.Nr. 03 348 010
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz
5 Schlüssel
Rundrosette aus Edelstahl
mechanische 3fach-Verriegelung
3 Aufsatzbänder (zweiteilig, silber eloxiert (EV1), 3-dimensional einstellbar
Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7
3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas, im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)
4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung im Rahmen
Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
wärmegeämmte Flachbodenschwelle
—
Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)

Grundausstattung Profilsystem

Athos

Bautiefe 82,5/90 mm
Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)
Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und Profilsystem Athos SL Softline
Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011 / S ...
Innendrücker aus Edelstahl Art.Nr. 03 338 010
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz
5 Schlüssel
Rundrosette aus Edelstahl
mechanische 3fach-Verriegelung und 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich
Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7
3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)
4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, 4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen
Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
wärmegeämmte Flachbodenschwelle
Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)

Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe

OPTIK A

Sprossenhöhe fix 958 mm

Uo 1,13 / 1,24 *

Oder
RAL 6009
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert

OPTIK A

Sprossenhöhe fix 958 mm

Uo 1,13 / 1,24 *

Oder
RAL 7039
Griff 03 040 011/S800
oben Glas vollflächig mattiert, unten Aluminiumfüllung

OPTIK B

Sprossenhöhe auf Wunschmaß

GLASWAHL

Ornamentglas Mastercarré weiß

Glas vollflächig mattiert

Edelstahl-Knopf

Oder
RAL 7012
Griff 03 770 010 (Edelstahlknopf, feststehend)
oben Glas vollflächig mattiert, unten Aluminiumfüllung



Uo 1,08 / 1,15 *

Spree - 1 KK
RAL 3005
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert



Uo 1,08 / 1,15 *

Donau - 1 AK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



Uo 1,08 / 1,15 *


Donau - 1 KK G03
RAL 8019
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung ohne Alunoxrahmen




Uo 1,08 / 1,15 *

Mosel - 1 KK
DB 703
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert


Porthos FB (flächenbündig)

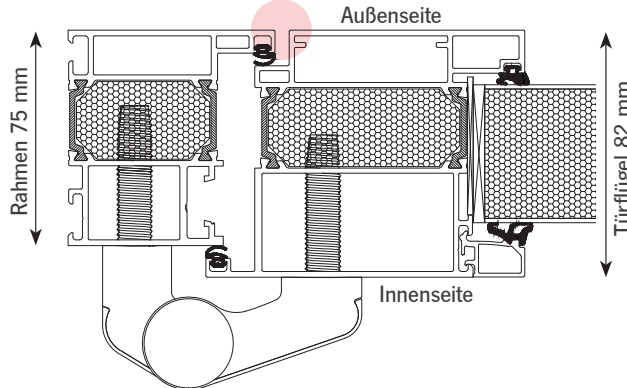

Athos FB (flächenbündig)

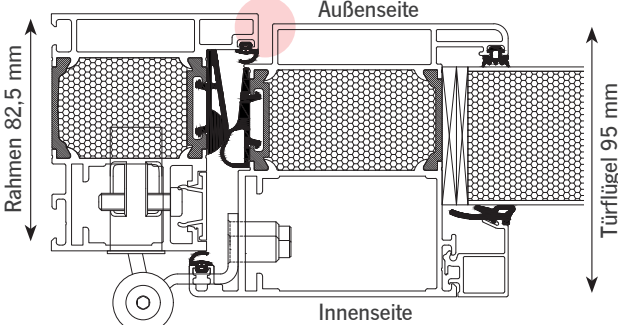

Athos SL (Softline)

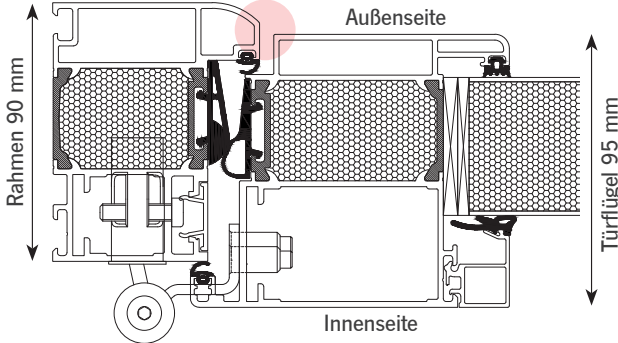

* Erster Uo-Wert gilt für Athos in Glasfalz-Ausführung. Zweiter Uo-Wert gilt für Porthos in Glasfalz-Ausführung. Alle Uo-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.