

Deluxe 82


... grandiose Aussichten

Unsere großformatigen Hebe-/Schiebetüren sind die Antwort für offene Wohnwelten mit barrierefreiem Austritt. Sie vereinen effektiven Wärme- und Einbruchschutz mit leichter Bedienung.

Unsere Hebe-/Schiebetüren stehen für große Glasflächen und sorgen für helle, offene Räume mit lichtdurchfluteter Wohlfühlatmosfera.

Die Profilgeometrie der hochdämmenden Mehrkammerprofile mit Stahlverstärkung sorgt für Langlebigkeit und bietet ein Höchstmaß an Einbruchschutz. Ihr innovatives Dichtungssystem garantiert zudem eine hohe Wind- und Schlagregendichtigkeit. Immer wieder beeindruckend ist ihre nahezu geräuschlose und leichtgängige Bedienung.

Mit ihrer ausgereiften Verriegelungstechnik bieten unsere Kunststoffhebe-Schiebetüren Sicherheit bis zur Widerstandsklasse RC 2. Je nach Verglasungsart werden dabei hervorragende Wärmedämmwerte erreicht.

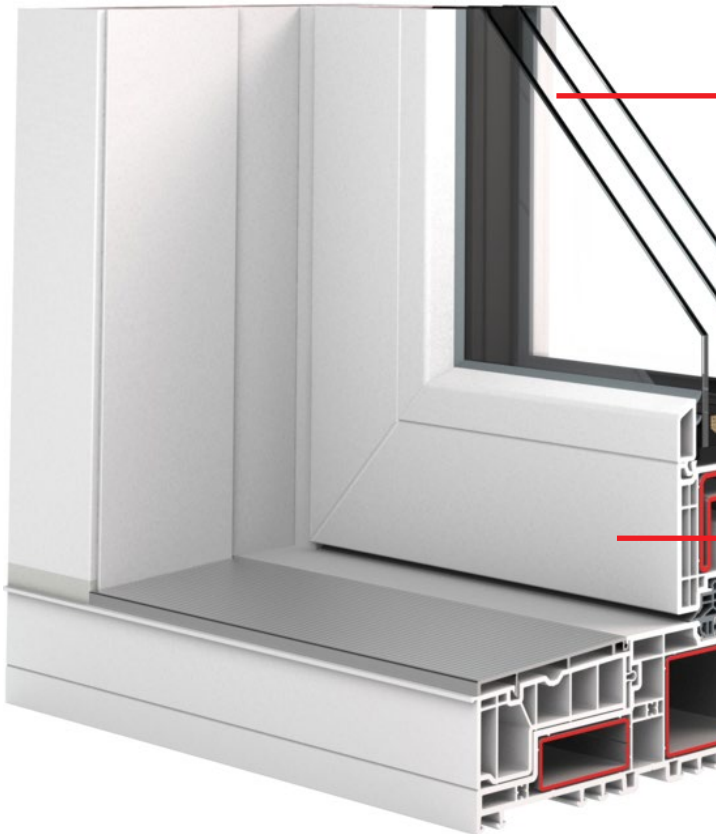

Förderfähig

3-fach-Verglasungen bis 54 mm Glasstärke und hervorragende Wärme- und Schalldämmung.

Farbvielfalt

Mit einer großen Auswahl an Dekoren haben Sie die Wahl: außen weiß, innen bunt, innen weiß, außen bunt, innen bunt, außen bunt...oder doch ganz in Weiß.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schallschutz (in DB)
35 - 39

Bautiefe (mm)
82

Wärmedämmung (in W/M²K)
U_w bis 0,78

Bautiefe Zarge (mm)
194

Sicherheit
bis RC2

Scheibenstärke max. (mm)
54

Deluxe 82

... grandiose Aussichten

Das elegante Profildesign mit einem bis zu 20% schmalen Rahmen schafft mehr Platz für große Glasflächen – unsere Antwort auf die aktuelle Forderung nach Transparenz und schmalen Ansichtsbreiten.

Von Grund auf neu konzipiert – die einzigartige Hebe-Schiebetür DELUXE 82. Elegantes Profildesign und viele innovative Vorzüge erfüllen aktuelle Anforderungen:

- große Glasflächen und schlanke Ansichtsbreiten
- neuentwickeltes Verstärkungskonzept für höchste Stabilität und großzügige Elemente
- optimiertes Dichtungssystem mit vielen innovativen Detaillösungen
- 3-fach-Verglasungen bis 54 mm Glasstärke und hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- neue PVC-Bodenschwelle für die unkomplizierte Realisierung von barrierefreien Durchgängen
- einfache Integration aller Verschattungs- und Sichtschutzlösungen
- erleichterte normengerechte Bauwerksabdichtung
- hohe Profilqualität mit Wandstärken nach Klasse A (DIN EN 12608)
- effiziente Fertigung und Montage und eine vereinfachte Lagerhaltung
- Maximalgröße der Elemente von 6,0 × 2,7 m (farbig bis zu 5 × 2,5 m)

