

Exquisit

... mehr Aussichten!

Ein Premiumprodukt mit großem Gestaltungspotential

Unsere Hebe-Schiebetüren stehen für große Glasflächen und sorgen für helle, offene Räume mit lichtdurchfluteter Wohlfühlatmosphäre.

Die schlanke Profilgeometrie der Exquisit-Hebe-Schiebetür sorgt für Langlebigkeit und bietet ein Höchstmaß an Einbruchschutz. Das innovative Dichtungssystem garantiert außerdem hohe Wind- und Schlagregendichtigkeit.

Beeindruckend ist der nahezu geräuschlose, leichtgängige Bedienkomfort. Die ausgereifte Verriegelungstechnik bietet Sicherheit (bis zu Widerstandsklasse RC 2). Je nach Verglasungsart werden hervorragende Wärmedämmwerte erreicht.

Pflegeleicht


Aluminium ist schmutzabweisend und daher besonders pflegeleicht. Der Putzaufwand im Vergleich zu anderen Materialien ist also gering. Ein weiteres Plus für diese zeitlos schönen Elemente.

Design

Die samtartige Oberfläche besticht durch ihr matt strukturiertes Erscheinungsbild und sorgt für hohe Witterungsbeständigkeit bei bester Farbstabilität.

Nachhaltig

Das hochwertige Profil besteht aus einem Mehrkammersystem, das für eine erstklassige Wärmedämmung sorgt. Mit der Wahl dieses nahezu unverwüstlichen Hebe-Schiebelements aus Aluminium verbessert sich die Umweltbilanz zusätzlich.

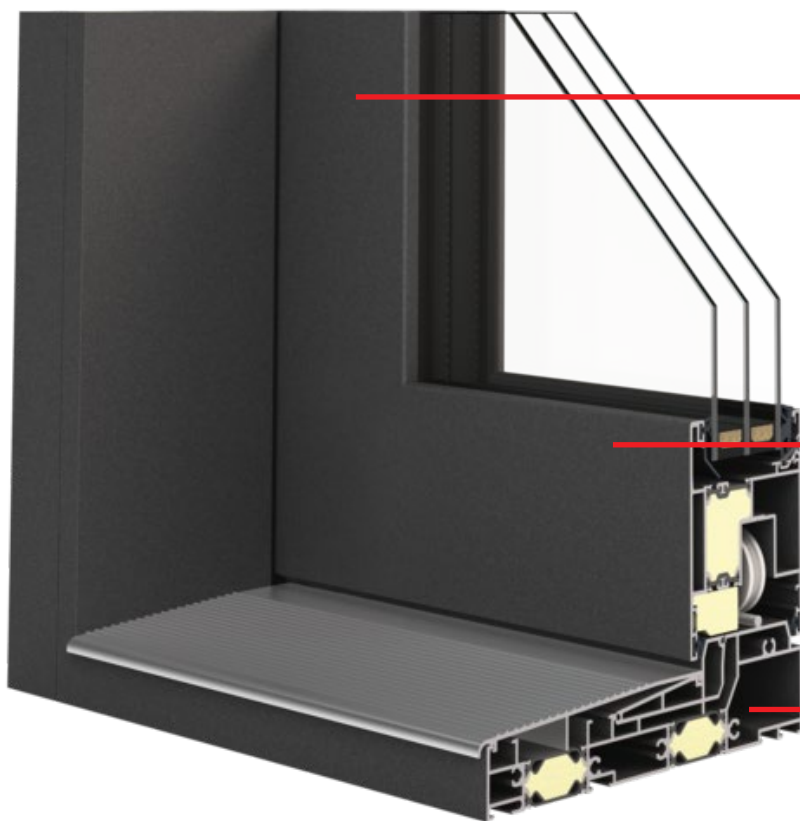

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schallschutz (in DB)
bis 40 - 44

Bautiefe (mm)
77

Wärmedämmung (in W/M²K)
U_w bis 0,86

Bautiefe Zarge (mm)
202

Sicherheit
bis RC2

Scheibenstärke max. (mm)
52

Denken Sie groß: Dank der enormen Stabilität des Werkstoffs Aluminium lassen sich extrem großflächige und dennoch leicht bedienbare Elemente realisieren.


Sie garantieren maximale Transparenz bei minimalsten Ansichtsbreiten.
Ein Produkt von höchster Qualität mit einem großen Gestaltungspotential.

Die Aluminium-Hebe-Schiebetür erfüllt EnEV 2012 und Minergie-Anforderung bei einer Bautiefe von 192 mm und Glasstärke von bis zu 52 mm. Die 1-spurige Bausweise lässt sich mit einer Einbruchhemmung von RC 1N und RC 2N sowie einer Schallschutzklasse von 1 bis 4 realisieren.

Die vielen Öffnungsvarianten unserer Hebe-Schiebetüren ermöglichen variable architektonische Gestaltungsmöglichkeiten:




1 Festteil +
1 Hebe-/Schiebeflügel

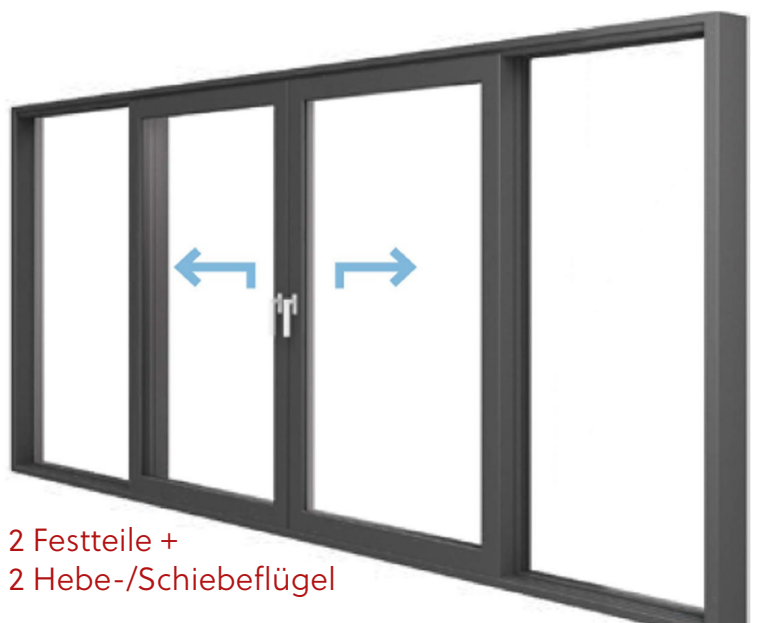

2 Festteile +
2 Hebe-/Schiebeflügel



1 Festteil +
2 Hebe-/Schiebeflügel

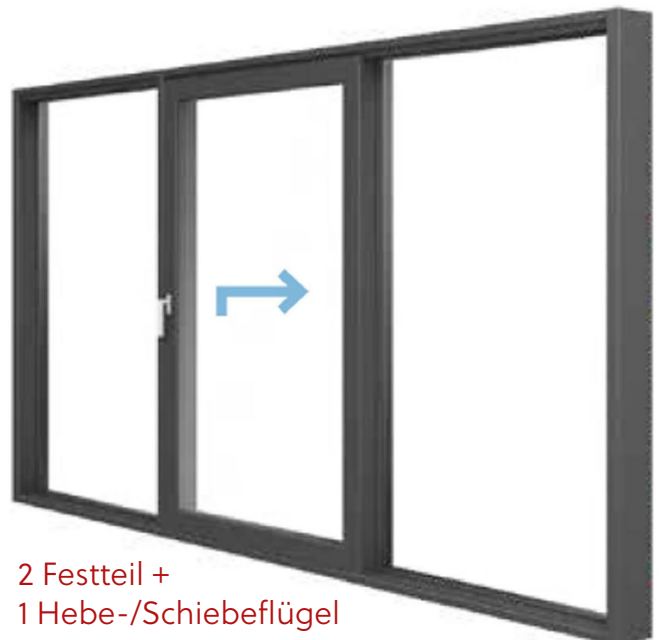

2 Festteil +
1 Hebe-/Schiebeflügel

Denken Sie groß: Dank der enormen Stabilität des Werkstoffs Aluminium lassen sich extrem großflächige und dennoch leicht bedienbare Elemente realisieren.


Sie garantieren maximale Transparenz bei minimalsten Ansichtsbreiten.
Ein Produkt von höchster Qualität mit einem großen Gestaltungspotential.

Die Aluminium-Hebe-Schiebetür erfüllt EnEV 2012 und Minergie-Anforderung bei einer Bautiefe von 192 mm und Glasstärke von bis zu 52 mm. Die 1-spurige Bausweise lässt sich mit einer Einbruchhemmung von RC 1N und RC 2N sowie einer Schallschutzklasse von 1 bis 4 realisieren.

Die vielen Öffnungsvarianten unserer Hebe-Schiebetüren ermöglichen variable architektonische Gestaltungsmöglichkeiten:




1 Festteil +
1 Hebe-/Schiebeflügel

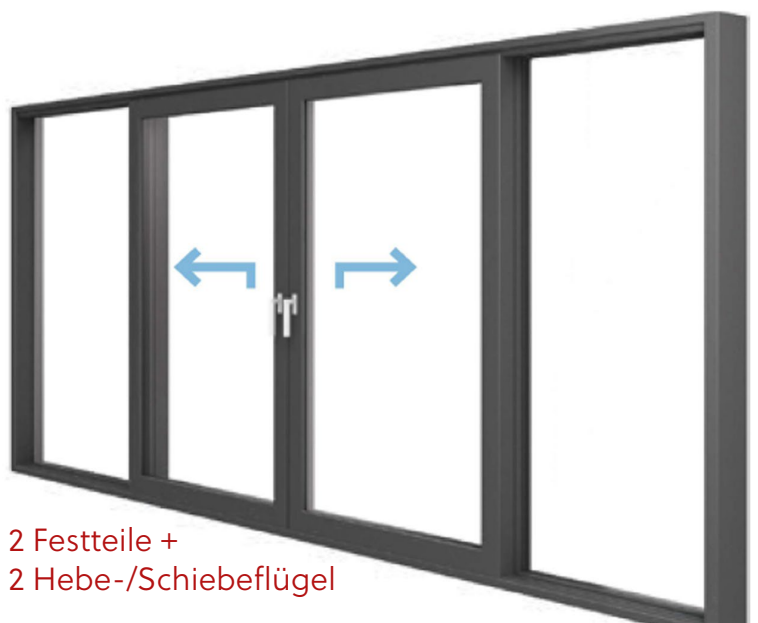

2 Festteile +
2 Hebe-/Schiebeflügel



1 Festteil +
2 Hebe-/Schiebeflügel

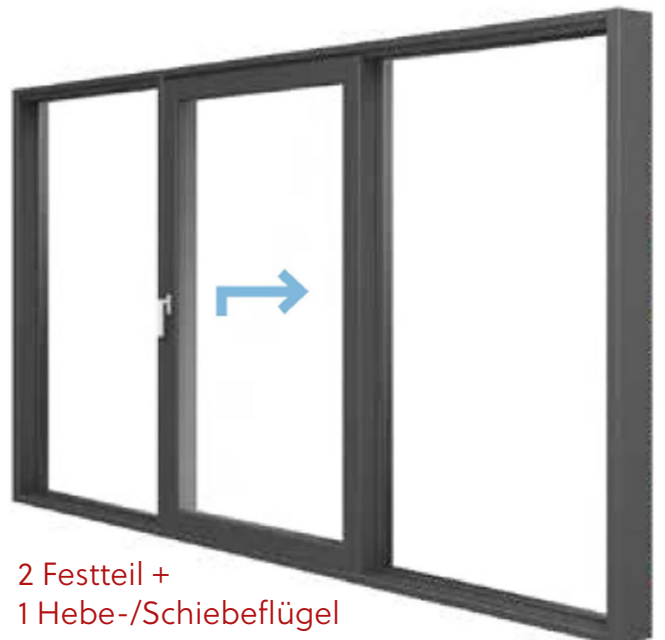

2 Festteil +
1 Hebe-/Schiebeflügel