
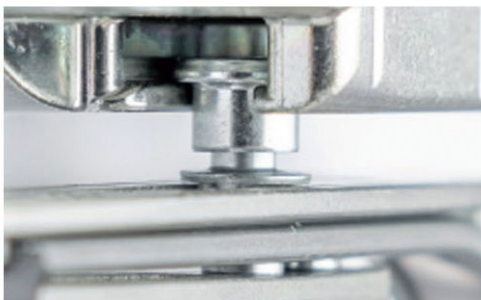


Der perfekte Schutz

Alle unsere Fenster sind serienmäßig mit zwei Sicherheitsschließteilen ausgestattet, ein guter Basis-Schutz gegen Aushebelung.

- 1 Sicherheitsschließteile
- 2 Sicherheitsrollzapfen
(1+2 = Pilzkopfverriegelung)
- 3 Spaltlüftungsschere mit
Zuschlagsicherung
- 4 Scherenlager mit integrierter
Flügelbremse
- 5 Zusätzliche Mittelverschlüsse
ab 850 mm Flügelalzhöhe
oder Flügelalzbreite
- 6 Ecklager
- 7 Kippverschluss waagrecht
als Sicherheitsverriegelung
- 8 Flügelheber, justierbar
- 9 Getriebe
- 10 Einstiegssicherung
- 11 Fehlbedienungssperre

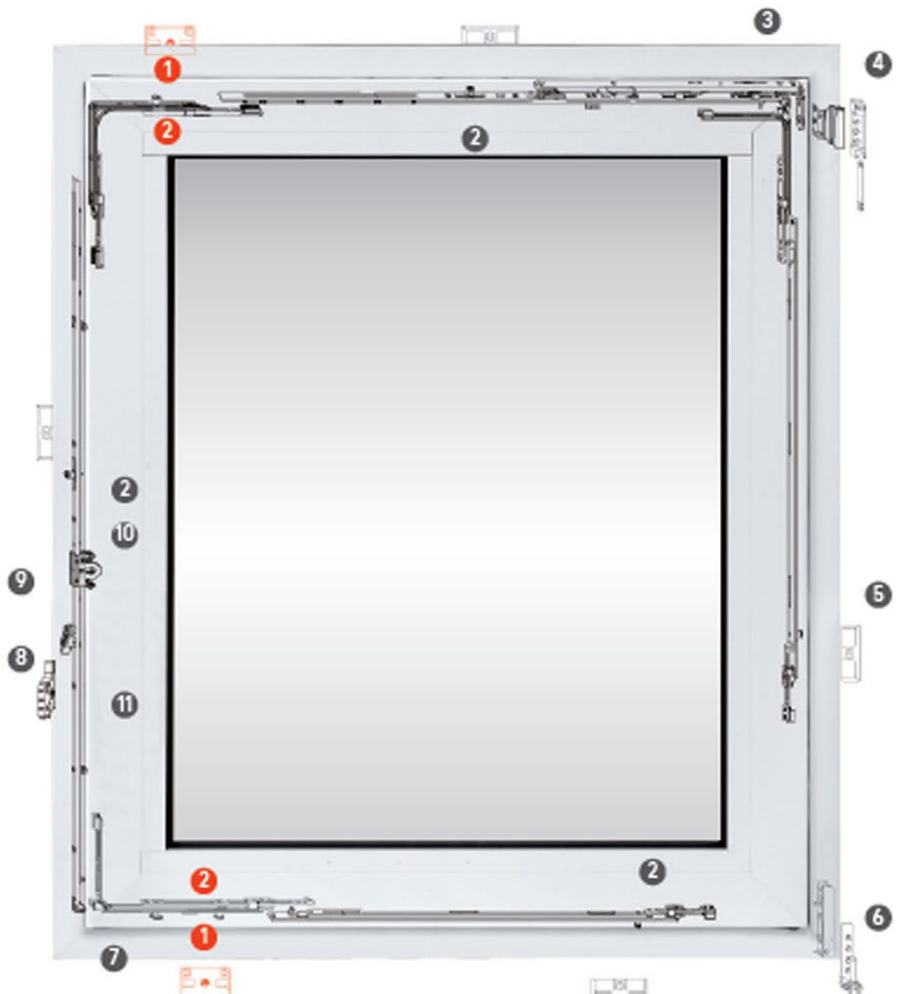

Die Pilkopfverriegelung

Der Sicherheitsrollzapfen greift beim Verriegeln in das Sicherheitsschließteil und sichert so gegen Aushebeln. Je nach Sicherheitsstandard (GSK 1, GSK 2, RC 2N und RC 2) wird diese Verriegelungsart bis zu zwölf mal am Fensterflügel eingesetzt.

Zusatzschutz

Unser selbsthemmendes Getriebe ist Standard bei allen Drehkipp-Türen und ab Sicherheitsklasse GSK 2.

- raumseitig graue Dichtungen, passend zur weißen Kunststoffoberfläche; außen extra schlanke, unauffällige schwarze Dichtungen
- erhöhter Einbruchschutz beim verriegelten Fenster
- kann den sperrbaren Griff im Standard-Fenster ersetzen
- widersteht einer Gewalteinwirkung von bis zu 300 kg am Sicherheitsrollzapfen


Sicherheitsgriff mit RC-Zertifizierung



Bietet mit mindestens 100 Nm Widerstand sowohl gegen das Abreißen des Griffes vom Fensterflügel als auch gegen das Abdrehen des Schließmechanismus im Fenstergriff.

Perfekter Schutz

Standard-Sicherheit (Standard)




Ausstattung

- 2 Sicherheitsschließteile
- freie Glaswahl mit Standard-Verglasung (Trockenverglasung)
- freie Griffwahl

Montage

- Standard, bzw. RAL-Montage

GSK 1 (Sicherheitsklasse 1)




Ausstattung

- RC 1-Beschlagtechnik
- freie Glaswahl mit Standard-Verglasung (Trockenverglasung)
- freie Griffwahl

Montage

- Standard, bzw. RAL-Montage

GSK 2 (GUGELFUSS-Sicherheitsklasse 2)



Ausstattung


- RC 2-Beschlagtechnik
- freie Glaswahl mit Standard-Verglasung (Trockenverglasung)
- freie Griffwahl

Montage

- Standard, bzw. RAL-Montage

Noch mehr Sicherheit

RC 2N (RESISTANCE CLASS 2N)



Mit RC-Prüfzeugnis


Ausstattung

- RC 2-Beschlagstechnik
- freie Glaswahl
(Scheiben im Falz verklebt)
- abschließbarer Sicherheitsgriff
mit RC-Zertifizierung

Montage

- RC-Montage nach RAL-Leitfaden
- Klärung der Einbausituation
im Vorfeld nötig
- mit Prüfdokument und Übereinstimmungserklärung

RC 2 (RESISTANCE CLASS 2)



Mit RC-Prüfzeugnis

Ausstattung

- RC 2-Beschlagstechnik
- P4 A-Verglasung
(Scheiben im Falz verklebt)
- abschließbarer Sicherheitsgriff
mit RC-Zertifizierung

Montage

- RC-Montage nach RAL-Leitfaden
- Klärung der Einbausituation
im Vorfeld nötig
- mit Prüfdokument und Übereinstimmungserklärung

Grundsätzliches

Vom Wandanschluss über verwendete Materialien, Falzausbildung, den geeigneten Beschlägen und deren Befestigungsart bis hin zur Verglasung sollte jedes Detail des Fensters auf die Forderungen des Einbruchschutzes abgestimmt werden. Unser Lieferant Gugelfuss ist im polizeilichen Herstellerverzeichnis für einbruchhemmende Elemente gelistet.

Übrigens:

Erhöhte Sicherheit bei Fenstern ist förderfähig!
Sprechen Sie uns an - wir informieren Sie gerne.

Alle 4 Minuten wird eingebrochen.

Ungesicherte Fenster und Türen überwindet der Einbrecher nur mit
einem Schraubendreher in wenigen Sekunden.



Bevorzugte Einstiegsmöglichkeiten:

- 12% Haustür
- 50% Terrassentür
- 32% Über das Fenster
- 6% Sonstige

Häufigste Methoden

1 Aufhebeln

Einbruchschutz: Mechanische Sicherheitstechnik wie Pilzkopfzapfen und Aufschraubsicherungen

2 Durchstechen der Glasdichtung

Einbruchschutz: Abschließbarer Fenstergriff / Terrassentürgriff

3 Abbrechen der Profilzylinder

Einbruchschutz: Innenverschraubte Schutzbeschläge

4 Glasdurchgriff

Einbruchschutz: Abschließbarer Fenstergriff und ggf. einbruchhemmende Verglasung

(Quelle: <https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/einbrueche-wissenswertes>)